


Xampp เปลี่ยน Port Apache on Windows

- 1.เปิดไฟล์ D:/xampp/xampp-control.exe (ตัวอย่างติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ Drive D:/xampp)
- 2.คลิกที่ Config เลือก Apache (httpd.conf)

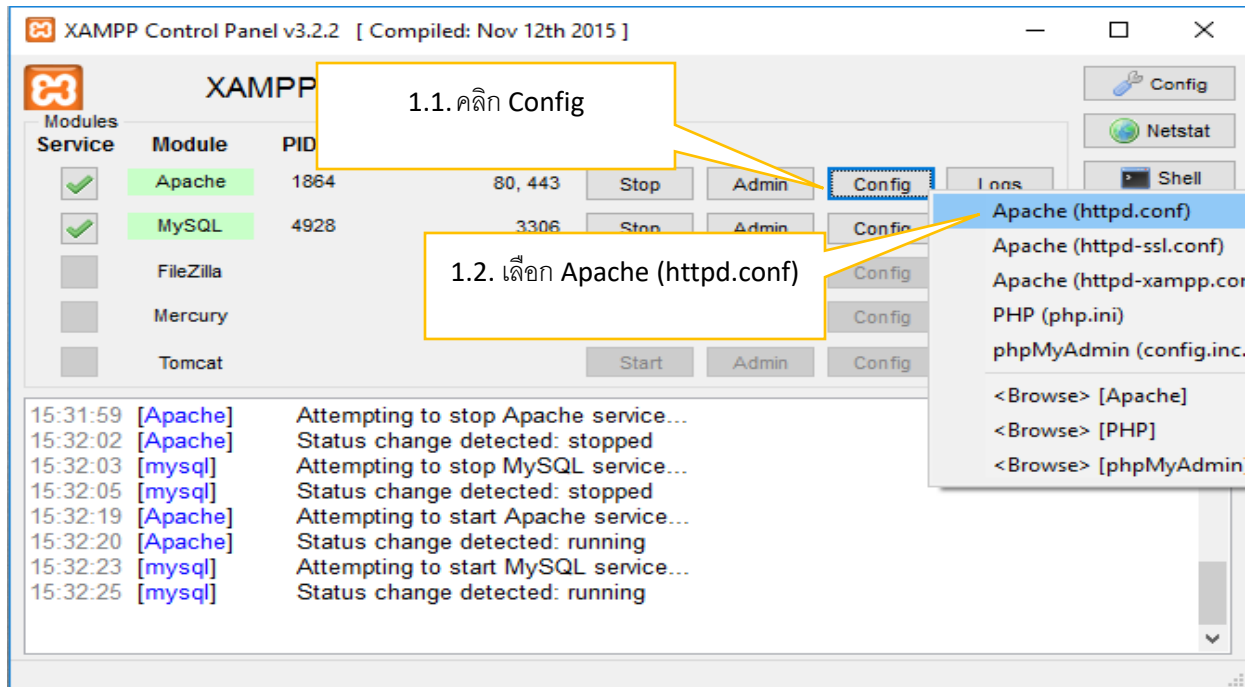


- 3.จะแสดงไฟล์ httpd.conf ดังภาพ

The screenshot shows the content of the httpd.conf file. The text is as follows:

```
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/access_log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache2" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache2/logs/access_log", whereas "/logs/access_log"
# will be interpreted as '/logs/access_log'.
#
# NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes
# instead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:\apache").
# If a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located
# will be used by default. It is recommended that you always supply
```


4. เลื่อนหาคำว่า Listen 80 จากนั้นเปลี่ยนเป็น port ที่ต้องการ (ตัวอย่างเปลี่ยนเป็น 8080)

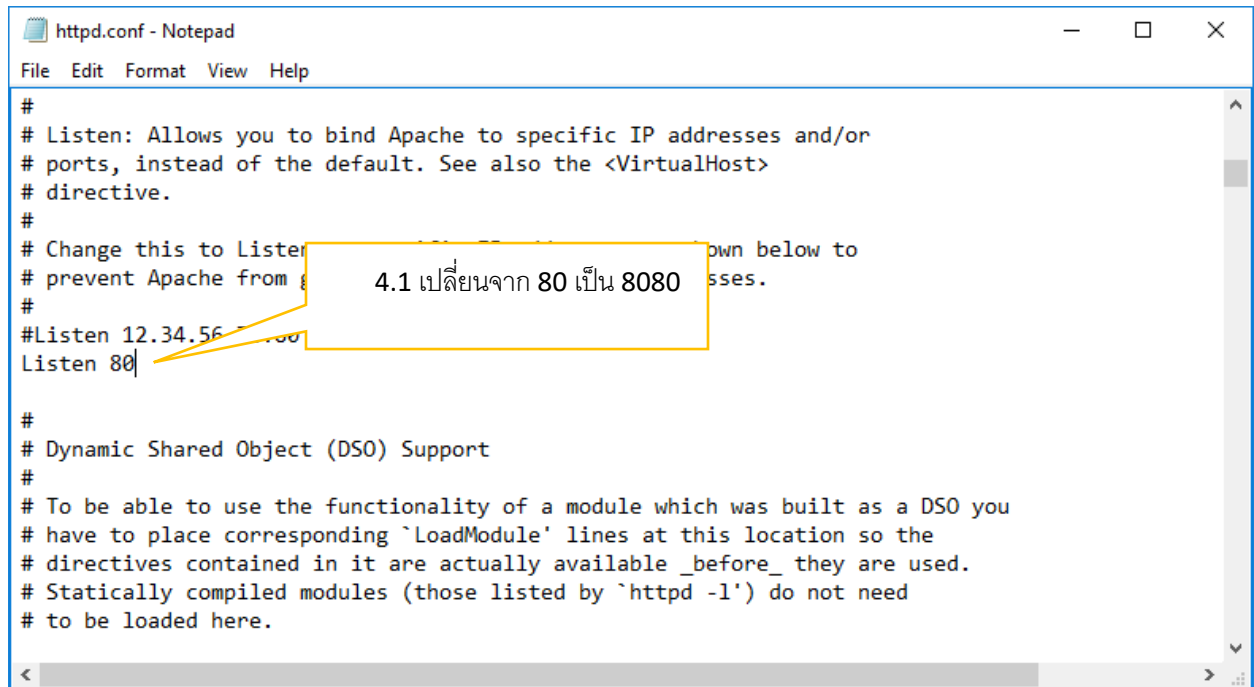

```
httpd.conf - Notepad
File Edit Format View Help
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen just one IP address. See the following
# comment for more information.
# prevent Apache from binding to the address below to
# prevent a user from being able to access the server on
# that IP.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
```

5. เลื่อนหาคำว่า ServerName localhost 80 จากนั้นเปลี่ยนเป็น port ที่ต้องการ (ตัวอย่างเปลี่ยนเป็น 8080)

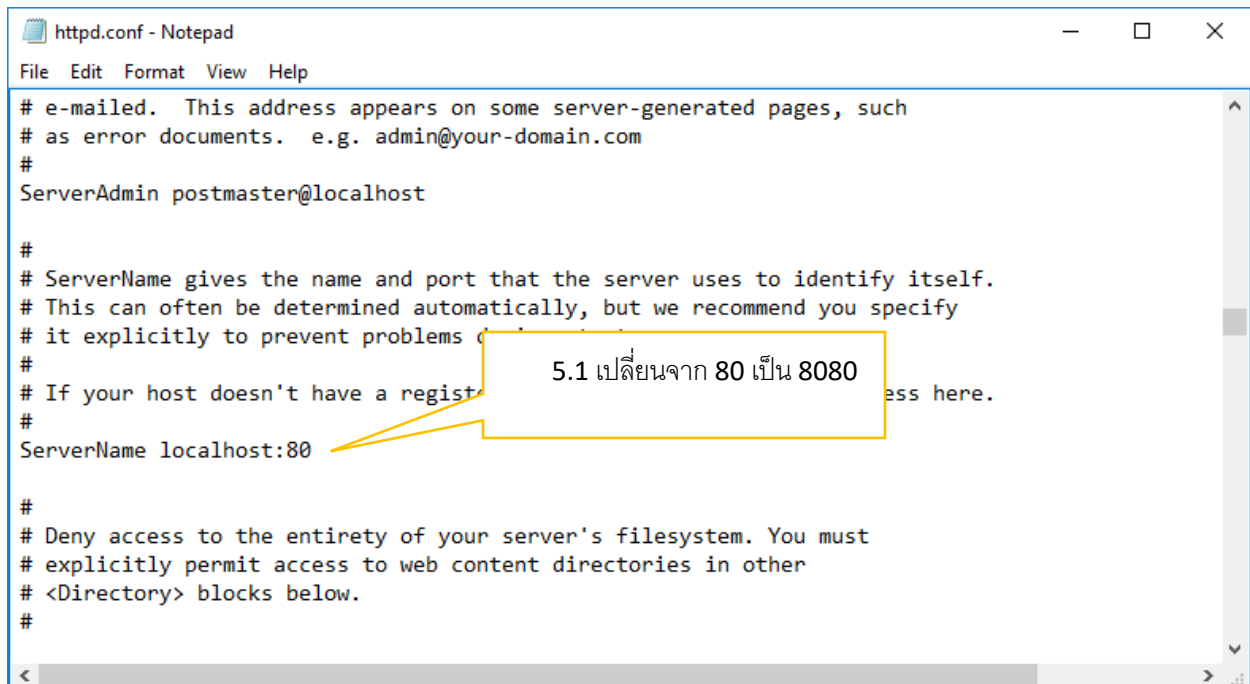


```
httpd.conf - Notepad
File Edit Format View Help
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin postmaster@localhost

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems caused by some broken web clients,
# especially if you don't have a Domain Name System.
#
# If your host doesn't have a registered domain name, you may use a
# process here.
#
ServerName localhost:80


#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
```

6. เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว จากนั้น save แล้วปิดไฟล์นี้ได้เลยครับ


7.เปิด xampp-control.exe ขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้น ให้ stop Service Apache

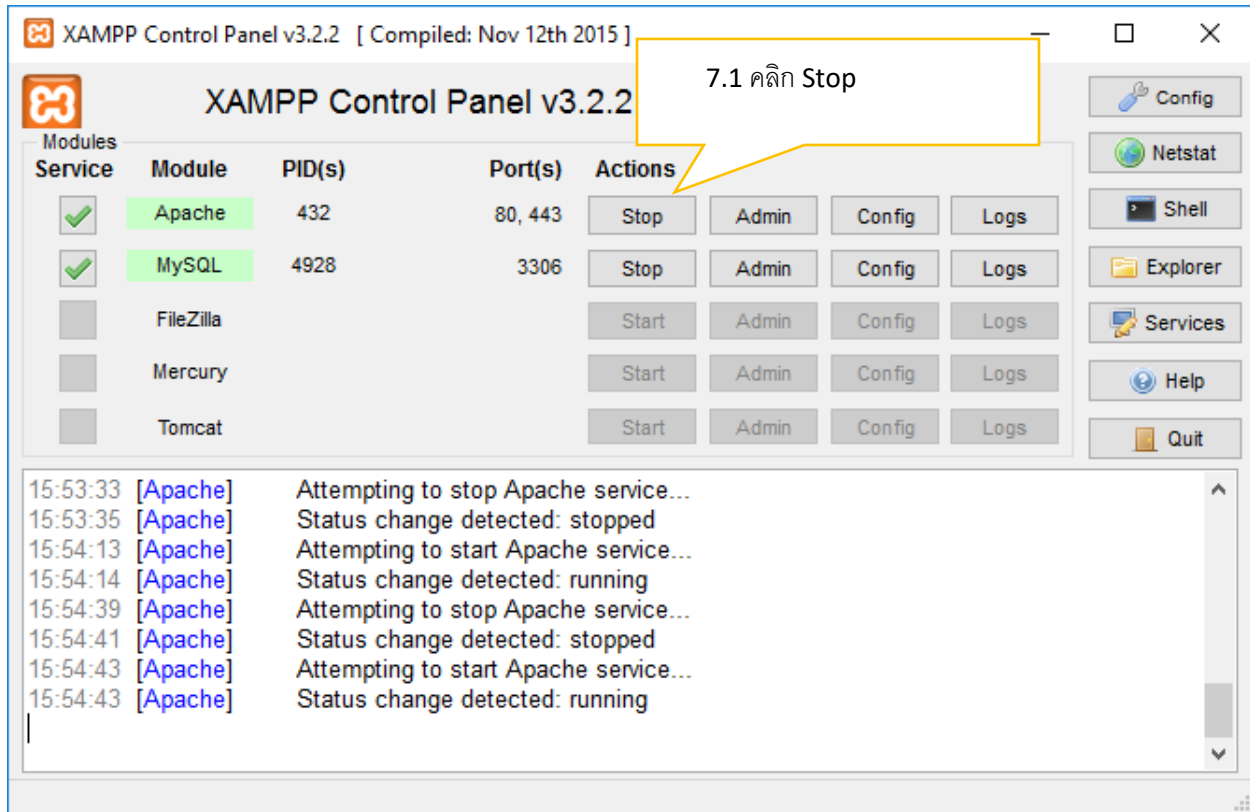

8.จากนั้นให้ Start Service Apache อีกครั้ง

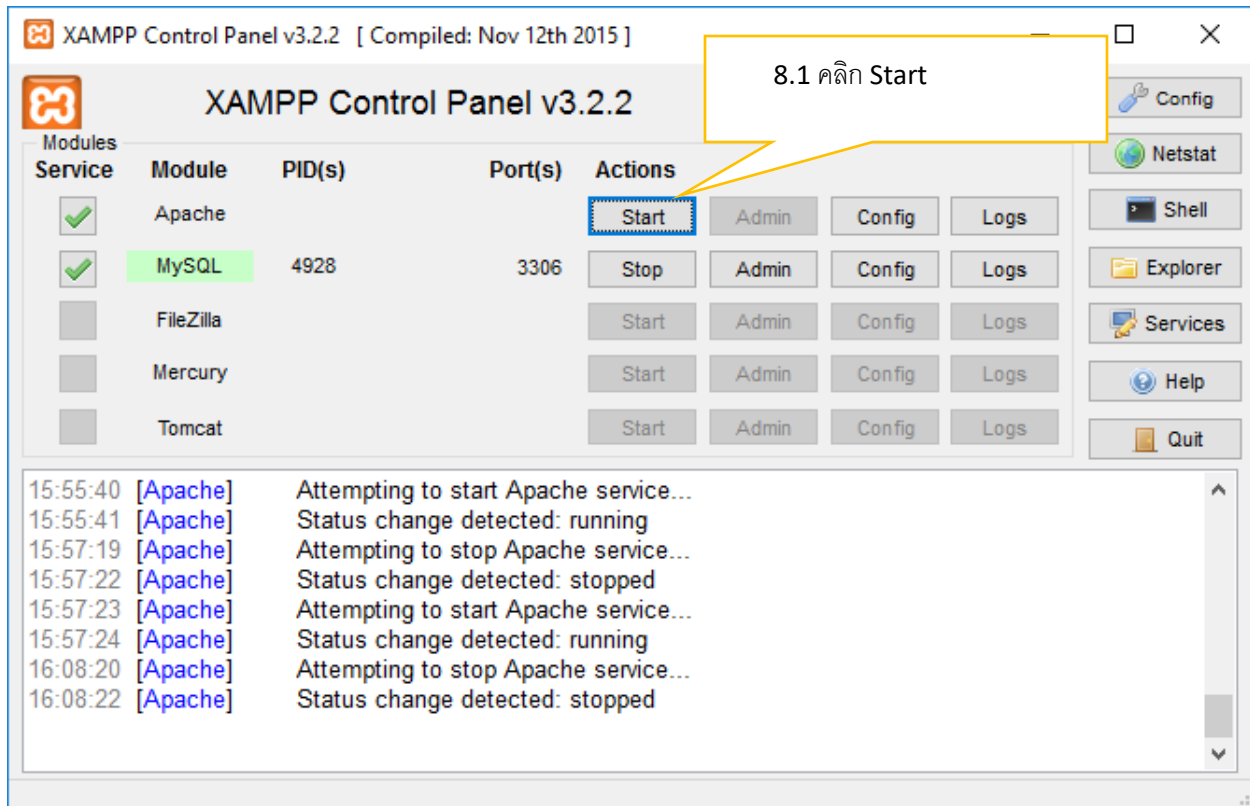

9. เมื่อ Start Service Apache อีกครั้ง ตรง Port(s) จะเปลี่ยนจากเดิม 80 เป็น 8080

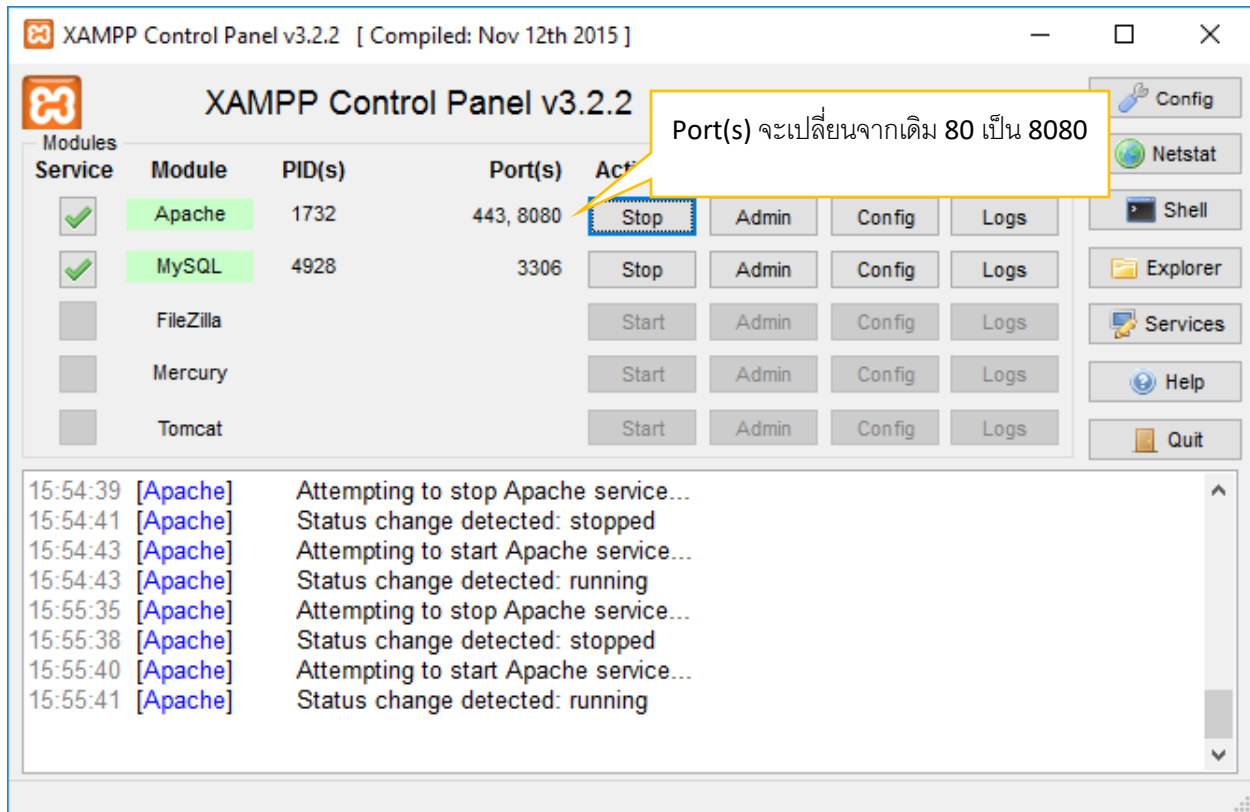

10. จากนั้นทดลองเข้า <http://localhost:8080/phpmyadmin>

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยน port จะต้องมีการระบุ port ตามหลัง localhost เช่น localhost: 8080

